



งานถอดตลับลูกปืน

SKF Product Data Sheet

เครื่องมือถอดตลับลูกปืนรุ่น TMMA: แบบไฮดรอลิก EasyPull ชุดเซ็ท

ชุดเซ็ทสำหรับงานถอดตลับลูกปืน

ชุดเซ็ทเครื่องมือถอดตลับลูกปืนแบบไฮดรอลิก EasyPull รุ่น TMMA 100H/SET เป็นเครื่องมือแบบครบชุดสำหรับงานถอดตลับลูกปืน ชุดเซ็ทนี้รวมเอาเครื่องมือถอดแบบไฮดรอลิก EasyPull ฝาประกบสามแฉก และถุงครอบนิรภัย ด้วยเครื่องมือแบบครบชุดนี้ทำให้งานถอดตลับลูกปืนและชิ้นงานต่างๆ เป็นเรื่องง่ายและทำงานได้ปลอดภัย อาทิ เช่น ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว ตลับลูกปืน CARB® หรือชิ้นงานอื่นๆ เช่น มู่เล่ย์ หรือ ล้อช่วยแรง

ในชุดเซ็ทนอกจากจะมีเครื่องมือถอดแบบไฮดรอลิครุ่น TMMA 100H เป็นเครื่องมือหลักแล้ว ชุดเครื่องมือ TMMA 100H/SET ยังมีชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ อีก ได้แก่:

- ฝาประกบสามแฉกรุ่น TMMS 160 ช่วยให้ดึงชิ้นงานได้ง่ายและป้องกันชิ้นงานเสียหายจากงานถอด โดยเฉพาะ ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว ตลับลูกปืน CARB®
- ถุงครอบนิรภัยรุ่น TMMX 350 ผลิตจากวัสดุใส ผู้ปฏิบัติงานจึงสามารถมองเห็นชิ้นงานตลอดกระบวนการถอด จึงทำให้ผู้ทำงานถอดปลอดภัยจากชิ้นส่วนซึ่งอาจจะหลุดกระเด็นออกมาอย่างแรงในระหว่างปฏิบัติงาน
- กล่องบรรจุเหล็กทนทาน มีช่องเก็บที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะกับชิ้นส่วนต่างๆ ของชุดเซ็ท จึงช่วยป้องกันชิ้นส่วนสูญหายหรือเสียหาย
- ชุดเซ็ทนี้จึงเป็นเครื่องมือสมบูรณ์แบบสำหรับแก้ปัญหา งานถอดที่ให้การผ่อนแรงและความปลอดภัย สำหรับ ตลับลูกปืนชนิดต่างๆ เช่น ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว ตลับลูกปืน CARB® รวมทั้งชิ้นงานอย่างอื่น เช่น มู่เล่ย์ หรือ ล้อช่วยแรง





งานถอดดรัมลูกปืน


SKF Product Data Sheet

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสสินค้า **TMMA 100H/SET**


ข้อมูลทั่วไป:

ระยะทางแชนดิ่ง, ต่ำสุด (D_{min})	75 มม. (3.0 นิ้ว)
ระยะทางแชนดิ่ง, สูงสุด (D_{max})	250 มม. (9.8 นิ้ว)
ระยะดึงจากปลายเพลลา (L)	250 มม. (9.8 นิ้ว)
แรงดึงสูงสุด	100 kN (10 ตัน)

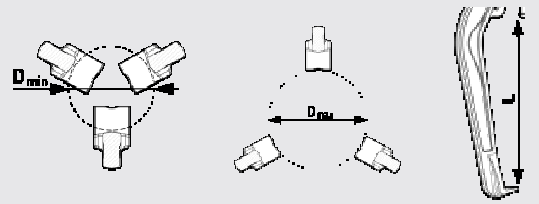


มิติขนาดเล็บเกี่ยว;

ความสูง, a	13.8 มม.
ความยาว, b	24 มม.
ความกว้าง, c	40 มม.




อุปกรณ์ผ่อนแรง;

แกนดิ่งไฮดรอลิค	TMHS 75
ช่วงชักกระบอกสูบ (S_{max})	80 มม.
ขนาดเกลียวของแกนดิ่ง	UN 1.5"x16
เส้นผ่านศูนย์กลางของชั้นปลายกดเพลลา ($\varnothing N$)	30 มม.

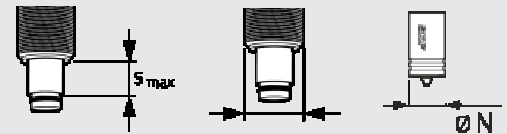


ฝาประกบสามแฉก

จับยึดขนาดเพลลา, ต่ำสุด (D_{min})	50 มม.
จับยึดขนาดเพลลา, สูงสุด (D_{max})	160 มม.
น้ำหนัก	5.9 กก.

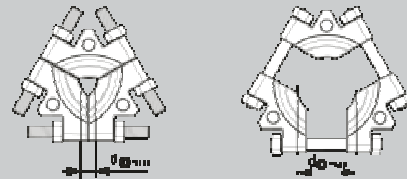


ถูกรอบนิริภัย

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด	350 มม.
ความยาว, L	1,200 มม.
ความกว้าง, W	580 มม.
น้ำหนัก	0.6 กก.



กล่องบรรจุ;

ความสูง, H	270 มม.
ความยาว, L	680 มม.
ความกว้าง, W	320 มม.
น้ำหนัก	12 กก.



อะไหล่;

แชนดิ่ง	TMMA 100H-1
ชุดกลไกวางแหวนสีแดง	TMMA 100H/12-3
ชุดแกนต่อสำหรับแกนดิ่งไฮดรอลิค	TMHS 8T



SKF Maintenance Products

© Copyright SKF 2006/03

www.mapro.skf.com
www.skf.co.th

ด้วยนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเทคนิคข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



SKF Maintenance Products - The Number One Choice for Professional Maintenance Engineers